



Telhas Nordeste

REPRESENTAÇÕES





As calhas de fibra (PRFV) Tn produzidas em processo de laminação contínua oferece à sua obra as seguintes vantagens:

- ✓ Produto auto-extinguível;
- ✓ Mais resistente ao impacto que qualquer outro material;
- ✓ Excelentes propriedades mecânicas e baixa densidade;
- ✓ 60% mais leve que o aço e com propriedades termomecânicas semelhantes;
- ✓ Resistente à ambientes alcalinos e salinos ou radiação ultravioleta, maior longevidade;
- ✓ Não é poroso e não é tóxico;
- ✓ Baixa condutividade térmica ajudando a eliminar passagem de calor;
- ✓ Produzidas nas dimensões de 1000 a 12.000mm e espessura de 1,2 a 2,5mm;
- ✓ Perfeito acabamento, disponíveis nas cores cinza, branca ou de acordo com o projeto do cliente.



Entre em contato!

75 3616-2001

 75 99715-2020


Av. Eduardo Fróes da Mota, 1671 - Parque Getúlio Vargas (44076-822) - Feira de Santana - Bahia

www.telhasnordeste.com.br

Medidas

Medidas específicas para cada obra, podem ter suas formas confeccionadas de acordo com o projeto do cliente.
Entre em contato conosco.

Abaixo algumas medidas disponíveis

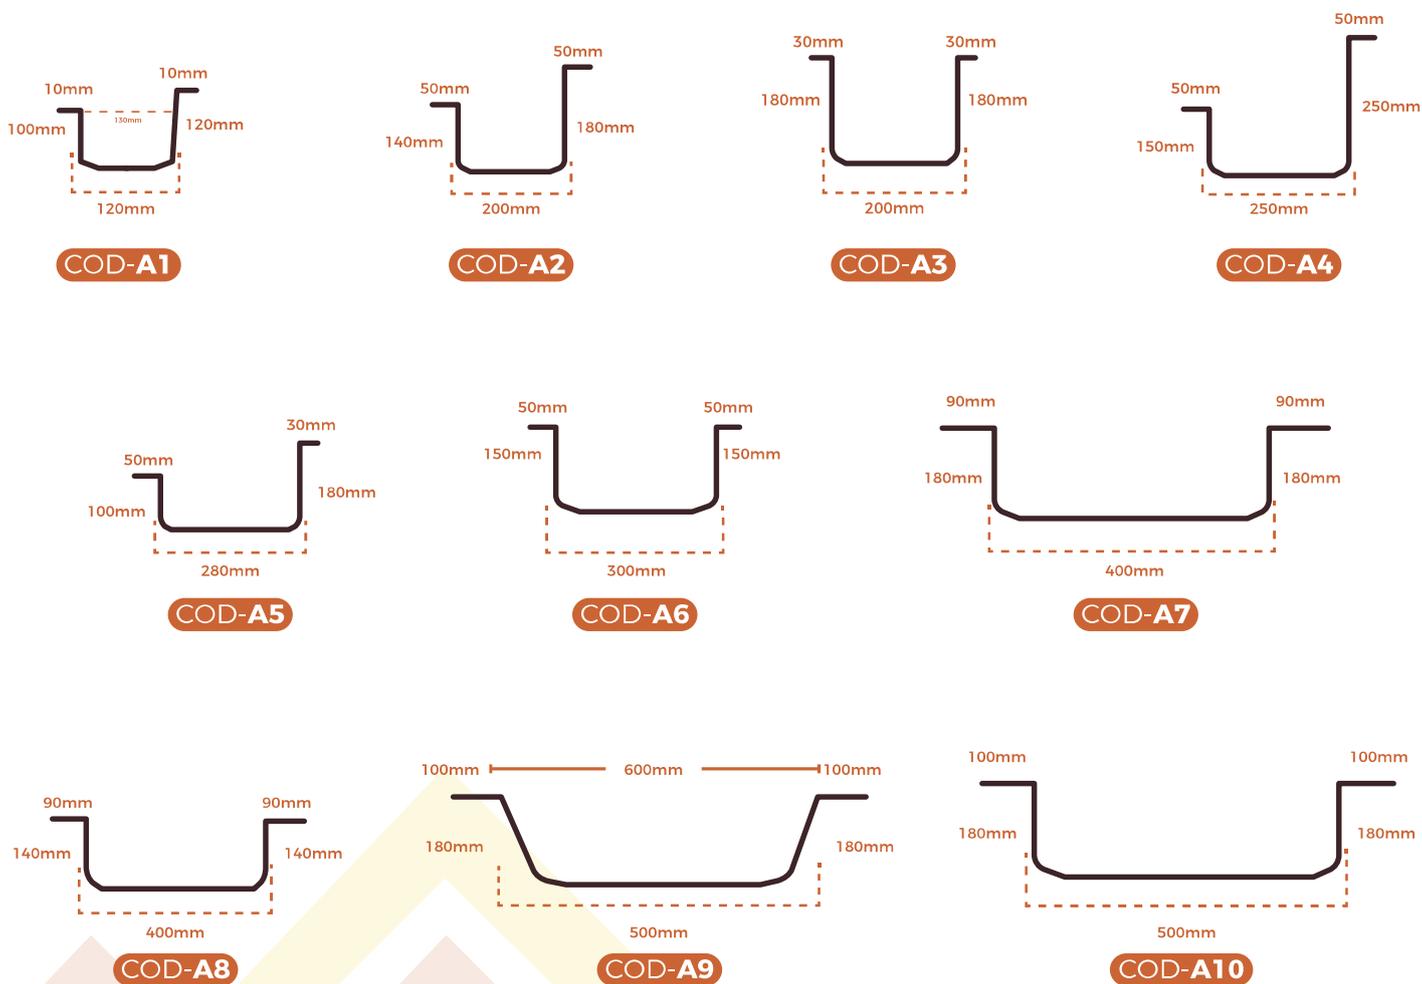

Entre em contato!

75 3616-2001

 75 99715-2020

Av. Eduardo Fróes da Mota, 1671 - Parque Getúlio Vargas (44076-822) - Feira de Santana - Bahia

www.telhasnordeste.com.br

Principais Representadas



Telhas Nordeste
REPRESENTAÇÕES

Entre em contato!

75 3616-2001

 75 99715-2020

Av. Eduardo Fróes da Mota, 1671 - Parque Getúlio
Vargas (44076-822) - Feira de Santana - Bahia

www.telhasnordeste.com.br